




**MINSANDO**

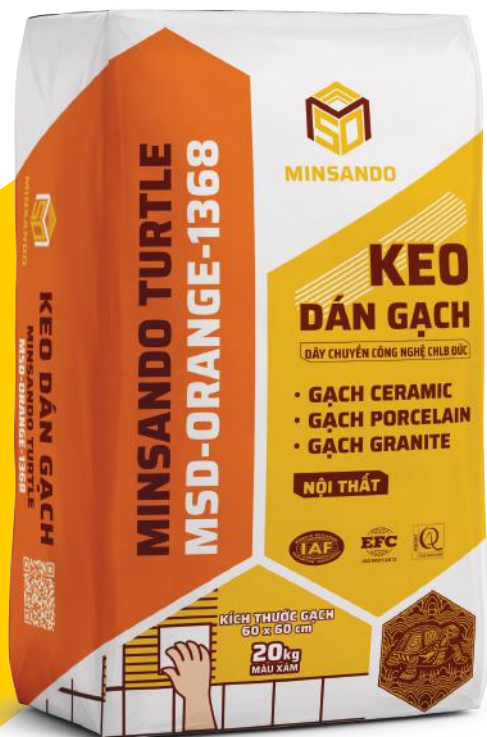

**DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC**

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là keo dán gạch gốc xi măng có dạng bột: tổ hợp giữa xi măng Poooc lạng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polimer.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong rộp theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

### QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

<b>Bao bì</b>	20kg/bao
<b>Màu sắc</b>	màu xám
<b>Hạn sử dụng và bảo quản</b>	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.  Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



# KEO DÁN GẠCH

## MINSANDO TURTLE MSD-ORANGE-1368

### ỨNG DỤNG

- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 60\*60 cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Định mức sử dụng trung bình	(1,8 kg/m <sup>2</sup> /1mm)
Khối lượng riêng	1,340 - 1,420 g/cm <sup>3</sup>
Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày ở ĐKC	≥ 0.5 Mpa
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước	≥ 0.5 Mpa
Thời gian mở	≥ 20 phút
Độ trượt	≤ 0.5 mm


## HƯỚNG DẪN THI CÔNG




- Bề mặt thi công cần cứng chắc, bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ.
- Gạch cần khô ráo sạch sẽ: vệ sinh sạch sẽ lớp bột trắng, bụi bẩn bám mặt sau và các cạnh viên gạch.



Với gạch kích thước lớn cần trải một lớp keo mỏng phẳng lên phía sau viên gạch.

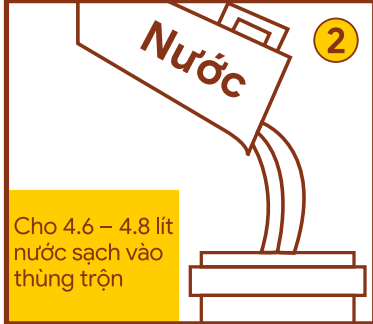

Cho 4.6 – 4.8 lít nước sạch vào thùng trộn

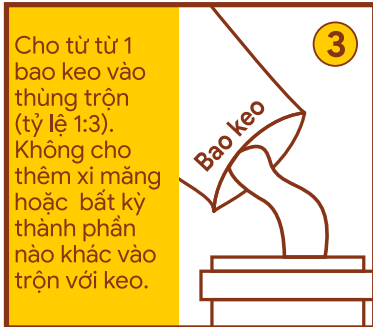

Cho từ từ 1 bao keo vào thùng trộn (tỷ lệ 1:3). Không cho thêm xi măng hoặc bất kỳ thành phần nào khác vào trộn với keo.



5 - 7 phút


- Dùng máy chuyên dụng trộn đều 5-7 phút.
- Chờ 2-3 phút cho keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1-2 phút trước khi sử dụng.



Trát một lớp mỏng keo lên bề mặt ốp lát, tiếp theo trải một lớp keo mỏng 3-4 mm.



Dùng cạnh răng cửa kéo nghiêng 60 độ trên bề mặt lớp keo để tạo rãnh có độ dày đồng đều.

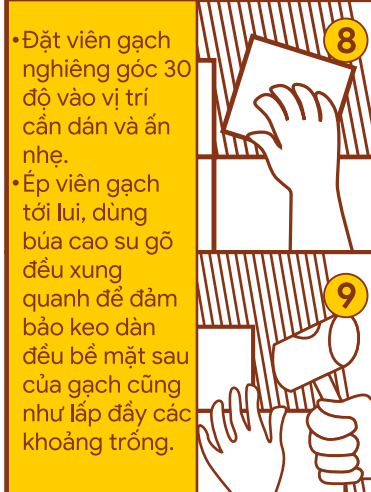

- Đặt viên gạch nghiêng góc 30 độ vào vị trí cần dán và ấn nhẹ.
- Ép viên gạch tới lui, dùng búa cao su gõ đều xung quanh để đảm bảo keo dàn đều bề mặt sau của gạch cũng như lấp đầy các khoảng trống.



Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa.



Chà ron / chít mạch bằng bàn chải cao su.

# KEO DÁN GẠCH

## MINSANDO TURTLE MSD-ORANGE-1368

### LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Sau 24-48 giờ có thể thi công chà ron.
- Chọn loại keo phù hợp với khu vực ứng dụng và chủng loại cũng như kích thước gạch.
- Ốp tường tuân tự từ dưới hướng dẫn lên cao và không quá 3m, nếu ốp cao hơn cần chờ lượt dưới tối thiểu 3 ngày để đạt độ dính chắc nhất định, kết hợp biện pháp che chắn vào chống đỡ là tốt nhất.
- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch, trét như vậy sẽ tạo những khoảng trống phía sau gạch gây ra hiện tượng nứt gạch, thấm thấu nước bong tróc về sau.
- Hỗn hợp keo nên được sử dụng hết trong thời gian quy định, khi quá thời gian cho phép điều chỉnh viên gạch đã dán hoặc trộn đã lâu thì phải thay thế bằng lớp keo mới.
- Tránh sử dụng keo trên bề mặt quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

### THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần keo có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng khi tiếp xúc, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Tránh xa tầm tay của trẻ em.



MINSANDO



## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

Địa chỉ	Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chi nhánh	Số 652/37A, Quốc lộ 13, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
Website	www.minsando.com
Mail	info@minsando.com
Hotline	08243.68868
Facebook	facebook.com/minsando