



MINSANDO



DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC

KEO CHÀ RON CAO CẤP

MINSANDO UNICORN MSD-KCR-GOLD

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando là vật liệu composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá, các chất màu và phụ gia đặc biệt.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong tróc theo thời gian, có khả năng chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG


- Dùng để làm đầy và kín các đường ron của gạch và đá sau khi ốp lát, thay thế cho xi măng trắng hoặc xi măng màu.
- Thích hợp cho các loại gạch đá: gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, gạch lỗ rỗng cao, gạch kính...
- Ứng dụng cả nội thất và ngoại thất, rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vực để thức ăn, bệnh viện và các phòng ốc, hồ bơi, phòng tắm, phòng xông hơi, spa...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MSD-KCR-GOLD phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-3:2008 / ISO 13007:2004 và tiêu chuẩn châu Âu EN 13888:2002 loại chất lượng cao CG2WA, cụ thể như sau:

Độ chịu mài mòn	≤ 1000 mm ³
Cường độ bền uốn trong điều kiện chuẩn	≥ 2.5 N/mm ²
Cường độ bền nén trong điều kiện chuẩn	≥ 15 N/mm ²
Độ co ngót	≤ 3 mm/m
Độ hút nước sau 30 phút	≤ 2 g
Độ hút nước sau 240 phút	≤ 5 g
Định mức sử dụng trung bình	1kg/5m ²
Khối lượng riêng	1,150- 1,200 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	30 phút
Thời gian chờ chà ron sau khi dán gạch	24 giờ
Thời gian đông kết (bắt đầu/kết thúc)	200/300 phút
Độ rộng của ron	1,5 - 6,0 mm
Thời gian chờ trước khi lưu thông	24 giờ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

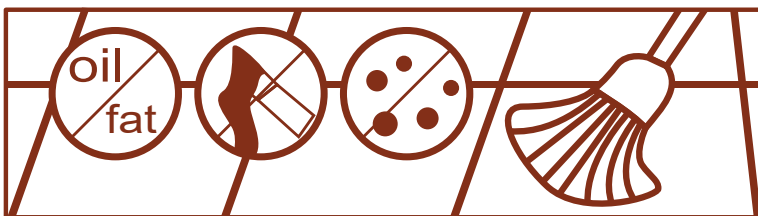

Chuẩn bị:

- Vệ sinh đường ron khô ráo sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất khác.
- Bay cao su, nước sạch, miếng mút hoặc khăn sạch sẽ.

1

Trộn keo:

- Cho 0.35- 0.38 lít nước sạch vào thùng trộn, sau đó cho từ từ 1 bao keo 1kg vào thùng trộn đều 5 - 7 phút để đạt được hỗn hợp keo đồng nhất và dẻo. Để hỗn hợp keo từ 2 - 3 phút cho các phụ gia trong keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1 - 2 phút nữa trước khi sử dụng.
- Không thêm nước, phụ gia hoặc bột keo vào sau thời gian đã phản ứng xong.


2



Thi công:

- Giữ bay cao su ở góc nghiêng 45°, miết hỗn hợp keo theo hướng đường chéo để trét hỗn hợp keo sâu vào khe ron, đảm bảo rằng tất cả các khe ron được trét đầy hỗn hợp keo.
- Sau khoảng 15 phút thi miết lần 2 tương tự lần 1.
- Hoàn thiện bề mặt: Sau khi miết lần 2, giữ bay cao su ở góc 90° gạt bỏ phần keo dư bám trên bề mặt gạch, gạt theo hướng đường chéo để tránh kéo keo bong ra khỏi khe ron. Dùng mút xốp ẩm, hoặc khăn ẩm, vệ sinh keo bám trên nền gạch và làm nhẵn mịn bề mặt keo ở khe ron. Sau khoảng 5 giờ, dùng mút ẩm tiến hành vệ sinh lần 2 sạch keo bám trên bề mặt gạch và làm ẩm đường ron.

3

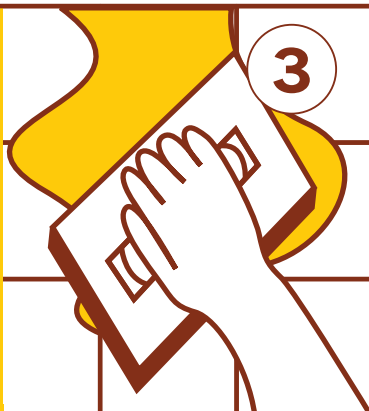

4



NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT

- Chọn loại keo phù hợp với khu vực ứng dụng.
- Trong vòng 3 ngày đầu khi thi công xong cần bảo vệ khu vực đã chà ron sự tác động của ngoại lực cũng như nước mưa và ánh nắng
- Sau 10 ngày có thể vệ sinh lại sạch sẽ bề mặt bằng nước ấm hoặc nước lau sàn loãng, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm loang và bay màu chà ron (nếu cần thiết nên thử trước ở khu vực nhỏ khó thấy).

KEO CHÀ RON CAO CẤP

MINSANDO UNICORN MSD-KCR-GOLD

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì 1kg/ bao

Màu sắc Nhiều màu

Hạn sử dụng và bảo quản Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần keo có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng khi tiếp xúc, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công.
- Khi dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Tránh xa tầm tay của trẻ em.
+ Lưu ý:
• Hỗn hợp keo chà ron nên được sử dụng hết trong vòng 30 phút sau khi trộn và hạn chế để keo trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
• Tránh sử dụng keo trên bề mặt quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công.



MINSANDO



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

Địa chỉ Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Chi nhánh Số 652/37A, Quốc lộ 13, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM

Website www.minsando.com

Mail info@minsando.com

Hotline 08243.68868

Facebook facebook.com/minsando