



PRODUCT

CATALOGUE



MỤC LỤC

Giới thiệu về MINSANDO	03
------------------------	----

Triết lý kinh doanh MINSANDO	04
------------------------------	----

Sản phẩm MINSANDO	05
-------------------	----

Keo dán gạch	07
--------------	----

Keo chà ron	11
-------------	----

Sản phẩm chống thấm	15
---------------------	----

Vữa tự san phẳng	17
------------------	----

Vữa cho tường gạch đỏ	19
-----------------------	----

Vữa cho tường và trần bê tông	20
-------------------------------	----

Vữa cho gạch AAC/ ALC	23
-----------------------	----

Vữa cho tấm CEMBOARD	26
----------------------	----

Vữa cho tấm tường ACOTEC	27
--------------------------	----

Vữa xây/ trát cao cấp	29
-----------------------	----

Bột bả	33
--------	----

Chứng nhận chất lượng	35
-----------------------	----

Giới thiệu về MINSANDO

Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO
Địa chỉ	Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Chi nhánh	Số 652/37A, Quốc lộ 13, Khu Phố 4, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Website	www.minsando.com

→ MINSANDO là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, giải pháp toàn diện cho công trình của bạn. MINSANDO luôn quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững, cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng hàng đầu, đáp ứng mọi yêu cầu từ các công trình nhỏ đến các dự án lớn quy mô quốc gia. Sự tận tâm và sáng tạo, cùng với việc áp dụng công nghệ hiện đại. MINSANDO hứa hẹn sẽ là đối tác tin cậy cho nhà phân phối, kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư để cùng xây dựng những tương lai bền vững và thịnh vượng.

MINSANDO đã chọn lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng như một sứ mệnh cao cả của chính mình. Chúng tôi tin rằng những công trình dù lớn hay nhỏ đều mang lại cho con người những khoảnh khắc quý báu cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp hoặc là cũng người thân yêu. Chính vì vậy, MINSANDO luôn đặt trái tim và tâm huyết vào mỗi sản phẩm, chú trọng đến sự ổn định lâu dài của khách hàng, sức khỏe của thợ xây và sự bền vững của môi trường.

MINSANDO đã nghiên cứu và lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất trên công nghệ của CHLB Đức cho từng sản phẩm của mình. Điều này tạo ra sự khác biệt so với các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng trên thị trường hiện nay.



MINSANDO
Giải pháp hoàn chỉnh
— CHO CÔNG TRÌNH CỦA BẠN —



KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT

Hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Bao gồm việc nghiên cứu thị trường, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và liên tục cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ.

MẠNH DẠN ĐỔI MỚI

Liên tục cải tiến, tìm kiếm cơ hội để cải thiện và đổi mới cung cấp những giải pháp đặc thù tốt nhất cho từng khách hàng.

BỀN ỔN VÀ LIÊM CHÍNH

Đặt trọng tâm vào việc phát triển bền vững của doanh nghiệp, trung thực trong mọi giao dịch và hoạt động.

TRAO QUYỀN VÀ TÔN TRỌNG

Tạo điều kiện để nhân viên tham gia tích cực và đặt giá trị tôn trọng lên hàng đầu. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp một cách chân thành và tôn trọng.

MINSANDO cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm tốt nhất và sự hỗ trợ chuyên nghiệp để giúp bạn thành công trong mọi dự án.

Hãy để chúng tôi đồng hành và mang đến sự an tâm và hài lòng cho mọi dự án xây dựng của bạn.

Triết lý kinh doanh
MINSANDO

Dòng sản phẩm MINSANDO



KEO DÁN GẠCH

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	20kg/bao
Màu sắc	Màu xám

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

KEO DÁN GẠCH
MINSANDO TURTLE
MSD-ORANGE-1368

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là keo dán gạch gốc xi măng có dạng bột: tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polimer.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong rộp theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 60x60 cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp.



KEO DÁN GẠCH

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	20kg/bao
Màu sắc	Màu xám

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

KEO DÁN GẠCH
MINSANDO TURTLE
MSD-RED-2368

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là keo dán gạch gốc xi măng có dạng bột: tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polimer.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong rộp theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 80x80 cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất gạch 60x60 cm khu vực có mái che.



KEO DÁN GẠCH

DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	20kg/bao
Màu sắc	Màu xám

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



KEO DÁN GẠCH
MINSANDO TURTLE
MSD-BROWM-3668

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là keo dán gạch gốc xi măng có dạng bột: tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polimer.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong rộp theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 120x120cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất gạch 60x60 cm khu vực có mái che.

KEO DÁN GẠCH

DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC




QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	20kg/bao
Màu sắc	Màu trắng

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

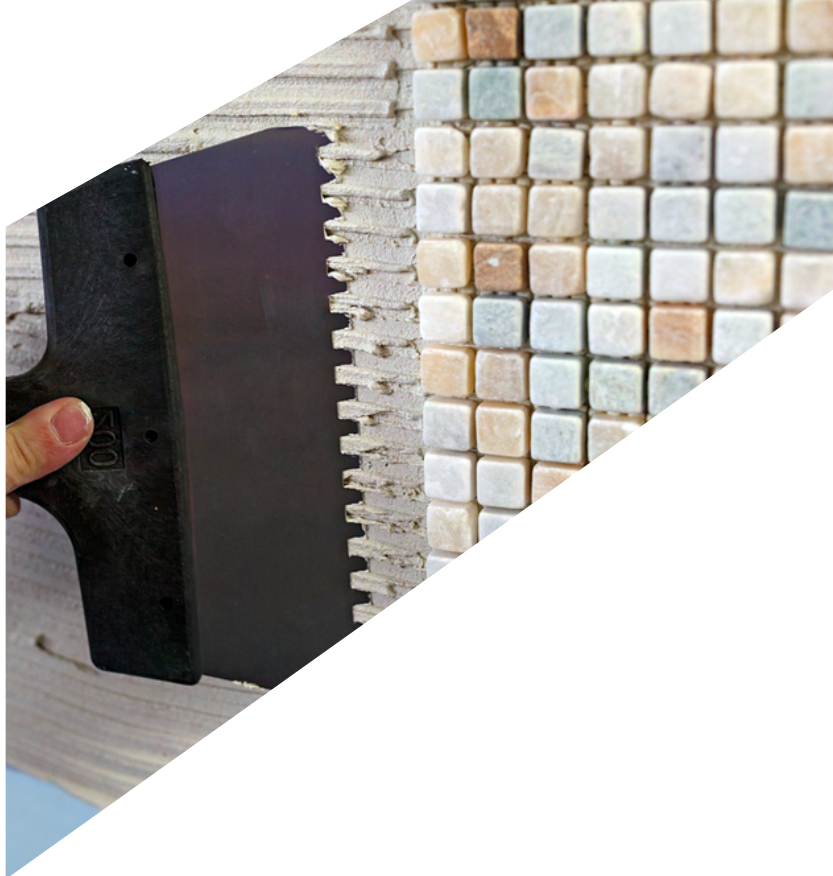

KEO DÁN GẠCH
MINSANDO TURTLE
MSD-GOLD-6868

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là keo dán gạch gốc xi măng có dạng bột: tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polimer.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong rộp theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, kính nhựa có kích thước gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường nền sàn xi măng, bề mặt bê tông, xi măng láng bóng, sơn, gạch chống gạch phù hợp với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất khu vực ngoài trời, phòng xông hơi, bể bơi, spa.
- Có khả năng vừa dán gạch vừa chà ron bể bơi.

KEO CHÀ RON

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando là vật liệu composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá, các chất màu và phụ gia đặc biệt.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong tróc theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Dùng để làm đầy và kín các đường ron của gạch và đá sau khi ốp lát, thay thế cho xi măng trắng hoặc xi măng màu.
- Thích hợp cho các loại gạch đá: gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, gạch lỗ rỗng cao, gạch kính...
- Ứng dụng cả nội thất và ngoại thất, rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vực để thức ăn, bệnh viện và các phòng ốc, hồ bơi, phòng tắm, phòng xông hơi, spa...



KEO CHÀ RON
CHUYÊN DỤNG
MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-RED

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	1kg/bao
Màu sắc	Nhiều màu

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

KEO CHÀ RON

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando là vật liệu composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá, các chất màu và phụ gia đặc biệt.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong tróc theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Dùng để làm đầy và kín các đường ron của gạch và đá sau khi ốp lát, thay thế cho xi măng trắng hoặc xi măng màu.
- Thích hợp cho các loại gạch đá: gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, gạch lỗ rỗng cao, gạch kính...
- Ứng dụng cả nội thất và ngoại thất, rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vực để thức ăn, bệnh viện và các phòng ốc, hồ bơi, phòng tắm, phòng xông hơi, spa...



KEO CHÀ RON



KEO CHÀ RON
CHUYÊN DỤNG
MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-RED-20

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	20kg/bao
Màu sắc	Nhiều màu

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

KEO CHÀ RON

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando là vật liệu composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá, các chất màu và phụ gia đặc biệt.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong tróc theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Dùng để làm đầy và kín các đường ron của gạch và đá sau khi ốp lát, thay thế cho xi măng trắng hoặc xi măng màu.
- Thích hợp cho các loại gạch đá: gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, gạch lỗ rỗng cao, gạch kính...
- Ứng dụng cả nội thất và ngoại thất, rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vực để thức ăn, bệnh viện và các phòng ốc, hồ bơi, phòng tắm, phòng xông hơi, spa...



KEO CHÀ RON
CHUYÊN DỤNG
MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-GOLD

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	1kg/bao
Màu sắc	Nhiều màu

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

KEO CHÀ RON

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando là vật liệu composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá, các chất màu và phụ gia đặc biệt.
- Có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, không bị bong tróc theo thời gian, hỗ trợ chống thấm tốt.

ỨNG DỤNG

- Dùng để làm đầy và kín các đường ron của gạch và đá sau khi ốp lát, thay thế cho xi măng trắng hoặc xi măng màu.
- Thích hợp cho các loại gạch đá: gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, gạch lỗ rỗng cao, gạch kính...
- Ứng dụng cả nội thất và ngoại thất, rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vực để thức ăn, bệnh viện và các phòng ốc, hồ bơi, phòng tắm, phòng xông hơi, spa...



KEO CHÀ RON
CHUYÊN DỤNG
MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-GOLD-20

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	20kg/bao
Màu sắc	Nhiều màu

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

CHỐNG THẤM

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Có độ dẻo cao, độ đàn hồi tốt.
- Bám dính vượt trội.
- Chịu được vết nứt tới 2mm.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	24kg/bộ (8kg dung dịch A, 16kg bột B)
Màu sắc	Thành phần A - Chất kết dính dạng lỏng màu trắng. Thành phần B - Màu xám dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

CHỐNG THẤM
CO GIẤN

HAI THÀNH PHẦN

GỐC XI MĂNG

MINSANDO PHOENIX
MSD - FLEX 2K

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Chống thấm Minsando gốc xi măng loại 2 thành phần gồm:
 - Thành phần A: chất kết dính dạng lỏng màu trắng, là nhũ tương của nhựa tổng hợp đặc chủng và phụ gia polimer.
 - Thành phần B: dạng bột mịn màu xám, là hỗn hợp của xi măng và các loại phụ gia khoáng hoạt tính.
- Hai thành phần này khi trộn với nhau tạo thành dạng vữa lỏng mịn có độ bám dính cao, bám dính được hầu hết mọi bề mặt.

ỨNG DỤNG

- MSD- Flex 2K dùng để tạo lớp màng có khả năng đàn hồi và chống thấm tốt, có thể dùng cho nhiều loại bề mặt như: bê tông, vữa xây dựng, gạch đất nung, gạch bê tông...
- Chống thấm và bảo vệ các công trình chứa nước: bể bơi, bể chứa, hồ cá, hồ ga, bồn trồng cây, rãnh dẫn nước...
- Chống thấm tầng hầm, tường chắn, thêm, sân thượng, ban công, bếp và nhà vệ sinh.
- Chống thấm cho cầu, cầu vượt trước khi làm lớp ngoài để bảo vệ bê-tông khỏi thấm nước mưa.
- Trám các vết nứt chân chim.

CHỐNG THẤM

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Có độ dẻo cao, độ đàn hồi tốt.
- Bám dính vượt trội.
- Chịu được vết nứt tới 2mm.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	6kg/bộ (2kg dung dịch A, 4kg bột B)
Màu sắc	Thành phần A - Chất kết dính dạng lỏng màu trắng. Thành phần B - Màu xám dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

CHỐNG THẤM
CO GIẤN

HAI THÀNH PHẦN

GỐC XI MĂNG

MINSANDO PHOENIX
MSD - FLEX 2K

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Chống thấm Minsando gốc xi măng loại 2 thành phần gồm:
 - Thành phần A: chất kết dính dạng lỏng màu trắng, là nhũ tương của nhựa tổng hợp đặc chủng và phụ gia polimer.
 - Thành phần B: dạng bột mịn màu xám, là hỗn hợp của xi măng và các loại phụ gia khoáng hoạt tính.
- Hai thành phần này khi trộn với nhau tạo thành dạng vữa lỏng mịn có độ bám dính cao, bám dính được hầu hết mọi bề mặt.

ỨNG DỤNG

- MSD- Flex 2K dùng để tạo lớp màng có khả năng đàn hồi và chống thấm tốt, có thể dùng cho nhiều loại bề mặt như: bê tông, vữa xây dựng, gạch đất nung, gạch bê tông...
- Chống thấm và bảo vệ các công trình chứa nước: bể bơi, bể chứa, hồ cá, hồ ga, bồn trồng cây, rãnh dẫn nước...
- Chống thấm tầng hầm, tường chắn, thêm, sân thượng, ban công, bếp và nhà vệ sinh.
- Chống thấm cho cầu, cầu vượt trước khi làm lớp ngoài để bảo vệ bê-tông khỏi thấm nước mưa.
- Trám các vết nứt chân chim.

VỮA TỰ SAN PHẪNG

DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ chảy lỏng tuyệt hảo.
- Cường độ bám dính cao.
- Không co ngót.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	25kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA MÁC CAO

TỰ SAN PHẪNG BÙ CO NGÓT

MINSANDO DRAGON PRO MSD - LEVELLING M220

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đây là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1350- 1400 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô, phụ gia polymer.
- Vữa Minsando có độ lưu động lớn nên tự cân bằng và làm phẳng bề mặt sàn, không co ngót và rạn nứt, chống thấm và chịu va đập tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

- MSD- Levelling được sử dụng để làm phẳng và nhẵn các bề mặt bê tông, vữa xi măng mới và cũ trước khi thi công lớp phủ cuối cùng.
- Sử dụng để thi công làm phẳng nhẵn các lớp sàn cách nhiệt và các bề mặt gốc thạch cao (khi thi công bề mặt gốc thạch cao phải khô hoàn toàn và sạch bụi bẩn, độ ẩm W< 0,5%).
- Chuyên dùng cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các khu vực chịu tải trọng và lưu thông thường xuyên: như lát nền nhà kho, nền xưởng sản xuất, gia cố nền móng, gia cố cốt thép, trụ bê tông, trụ đèn, cầu thang, vỉa hè, bờ kè đá, các kết cấu chịu lực, các hạng mục chống thấm và chịu va đập.

VỮA TỰ SAN PHẪNG

DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ chảy lỏng tuyệt hảo.
- Cường độ bám dính cao.
- Không có ngót.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	25kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA MÁC CAO

TỰ SAN PHẪNG BÙ CO NGÓT

MINSANDO DRAGON PRO MSD - LEVELLING M600

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đây là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1350- 1400 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô, phụ gia polymer.
- Vữa Minsando có độ lưu động lớn nên tự cân bằng và làm phẳng bề mặt sàn, không co ngót và rạn nứt, chống thấm và chịu va đập tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

- MSD- Levelling được sử dụng để làm phẳng và nhẵn các bề mặt bê tông, vữa xi măng mới và cũ trước khi thi công lớp phủ cuối cùng.
- Sử dụng để thi công làm phẳng nhẵn các lớp sàn cách nhiệt và các bề mặt gốc thạch cao (khi thi công bề mặt gốc thạch cao phải khô hoàn toàn và sạch bụi bẩn, độ ẩm W< 0,5%).
- Chuyên dùng cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các khu vực chịu tải trọng và lưu thông thường xuyên: như lát nền nhà kho, nền xưởng sản xuất, gia cố nền móng, gia cố cốt thép, trụ bê tông, trụ đèn, cầu thang, vỉa hè, bờ kè đá, các kết cấu chịu lực, các hạng mục chống thấm và chịu va đập.

VỮA CHO TƯỜNG GẠCH ĐỎ

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



SKIMCOAT
VỮA TRÁT LỚP MỎNG
CHO GẠCH ĐỎ

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - SKIMCOAT - RED

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đây là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1250 - 1350 kg/m³.
 - Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên, chất giữ nước và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống thấm, chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD - Skimcoat - Red dùng để tô trát lên bề mặt tường gạch đỏ làm vữa kết nối giữ bề mặt tường với lớp bột bả hoàn thiện, làm phẳng mịn bề mặt tường trước khi trét bột bả hoàn thiện và lăn sơn.

VỮA CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



SKIMCOAT
VỮA TRÁT LỚP MỎNG
CHO TƯỜNG/ TRẦN BÊ TÔNG

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - SKIMCOAT - CONCRETE

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đây là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1250 - 1350 kg/m³.
 - Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên, chất giữ nước và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống thấm, chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD - Skimcoat - Concrete dùng để trát lên bề mặt bê tông làm vữa kết nối giữ bề mặt bê tông với lớp bột bả hoàn thiện, làm phẳng bề mặt bê tông của tường trần trước khi trét bột bả hoàn thiện và lăn sơn.

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Chống thấm tốt.
- Không bong tróc, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Chống thấm tốt.
- Không bong tróc, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

VỮA CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



VỮA TRÁT
TẠO NHÁM CHO BÊ TÔNG
MINSANDO DRAGON PRO
MSD - ROUGH



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Chống thấm tốt.
- Không bị co giãn, rạn nứt.
- Tạo bề mặt rắn chắc.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

VỮA CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính cao, mức cao.
- Chống thấm tốt.
- Không bị co giãn, rạn nứt.
- Tạo bề mặt rắn chắc.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

VỮA TRÁT
LỚP DÀY

CHO TƯỜNG/ TRẦN BÊ TÔNG

BỀ MẶT NHẸ MỊN

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - THICK

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đây là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1400- 1450 kg/m3.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống thấm, chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- Thick là giải pháp đặc biệt hiệu quả cho việc tô trát lớp dày làm phẳng cho tường và trần bê tông có bề mặt nhẵn mịn mà vữa xi măng – nước (hồ dầu) và vữa xi măng cát nước truyền thống khó bám dính, không thể chát được và sau khi trát có thể bị bong tróc từng mảng.

VỮA CHO GẠCH AAC/ ALC

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Bề mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA XÂY
GẠCH AAC VÀ TẦM PANEL ALC
MINSANDO DRAGON PRO
MSD - X - AAC/ALC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa xây trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1450-1550 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD - X - AAC/ ALC áp dụng để xây gạch bê tông nhẹ AAC và tấm panel ALC.

VỮA CHO GẠCH AAC/ ALC

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Bề mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA TRÁT
GẠCH AAC VÀ TẦM PANEL ALC
MINSANDO DRAGON PRO
MSD - T - AAC/ALC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa xây trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1450-1550 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD - T - AAC/ ALC áp dụng tô (trát) tường gạch bê tông nhẹ AAC và tấm panel ALC.

VỮA CHO GẠCH AAC/ ALC

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Chống thấm tốt.
- Không bong tróc, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



SKIMCOAT
VỮA TRÁT LỚP MỎNG
CHO GẠCH AAC VÀ TẤM PANEL ALC

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - SKIMCOAT - AAC/ALC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đây là dòng vữa khô trộn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1250 - 1350 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên, chất giữ nước và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống thấm, chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD-SKIMCOAT- AAC/ALC dùng để tô trát lấy phẳng bề mặt tường gạch AAC và tấm panel ALC làm vữa kết nối giữ bề mặt bê tông nhẹ với lớp bột bả hoàn thiện trước khi trét bột bả hoàn thiện và lăn sơn.

VỮA CHO TẤM CEMBOARD

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính cao, mác cao.
- Chống thấm tốt.
- Không bị co giãn, rạn nứt.
- Tạo bề mặt rắn chắc, mịn.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	50kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA TRÁT
LỚP MỎNG

CHO TƯỜNG CEMBOARD

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - CEMBOARD

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa trát lớp mỏng cho tường Cemboard là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1350-1450 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô, phụ gia chống thấm và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống thấm, chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- Cemboard là giải pháp đặc biệt hiệu quả cho việc tô trát làm phẳng tường Cemboard có bề mặt nhẵn mịn mà vữa xi măng - nước (hồ dầu) và vữa xi măng cát nước truyền thống khó bám dính, không thể trát được và sau khi trát có thể bị bong tróc từng mảng.

VỮA CHO TẦM TƯỜNG ACOTEC

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính cao, mác cao.
- Chống thấm tốt.
- Không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	25kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA CHUYÊN DỤNG

GHÉP TẤM PANEL ACOTEC

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - ACOTEC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa chuyên dụng ghép tấm Acotec của Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1450- 1550 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô, sợi xenlulo và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- Acotec là vữa chuyên dụng dùng để dán ghép các tấm Acotec với nhau, liên kết các tấm Acotec với trần và nền. Dùng cho tường không chịu sự rung động.

VỮA CHO TẦM TƯỜNG ACOTEC

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính cao, mác cao.
- Chống thấm tốt.
- Không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Chịu được sự rung động.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	25kg/bao
Màu sắc	Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA CHUYÊN DỤNG

GHÉP TẤM PANEL ACOTEC

MINSANDO DRAGON PRO
MSD - VIP - ACOTEC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa chuyên dụng ghép tấm Acotec của Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích 1450- 1550 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô, sợi xenlulo và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- VIB- Acotec là vữa chuyên dụng dùng để dán ghép các tấm Acotec với nhau, liên kết các tấm Acotec với trần và nền. Dùng được cho tường chịu sự rung động (từ tầng 5 trở lên).

VỮA XÂY TRÁT CAO CẤP

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Bề mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì 50kg/bao

Màu sắc Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



VỮA XÂY/ TRÁT CAO CẤP MINSANDO DRAGON MSD - XT75

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa xây trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích từ 1450- 1550 kg/m³.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- XT75 áp dụng để xây, tô (trát) tường gạch đất sét nung truyền thống, gạch xi măng cốt liệu và để cán nền.

VỮA XÂY TRÁT CAO CẤP

DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



VỮA XÂY/ TRÁT CAO CẤP
MINSANDO DRAGON
MSD - XT100

VỮA XÂY TRÁT CAO CẤP

DÂY CHUYÊN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



VỮA XÂY/ TRÁT CAO CẤP
MINSANDO DRAGON
MSD - XT150

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Bề mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì 50kg/bao

Màu sắc Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa xây trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích từ 1450- 1550 kg/m3.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- XT100 áp dụng để xây, tô (trát) tường gạch đất sét nung truyền thống, gạch xi măng cốt liệu và để cán nền.

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Bề mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì 50kg/bao

Màu sắc Màu xám dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Vữa xây trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích từ 1450- 1550 kg/m3.
- Thành phần chính của vữa bao gồm xi măng pooc lăng, cát hạt vừa đã sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Được sản xuất trộn sẵn với tỷ lệ thích hợp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức.

ỨNG DỤNG

MSD- XT150 áp dụng để xây, tô (trát) tường gạch đất sét nung truyền thống, gạch xi măng cốt liệu, tường bê tông, tô cho bậc cầu thang và để cán nền.

BỘT BẢ

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



BỘT BẢ
NỘI THẤT

MINSANDO CRANE
MSD - IN PUTTY



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Chống thấm tốt.
- Không bong tróc, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	40kg/bao
Màu sắc	Màu xám hoặc trắng dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

BỘT BẢ

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



BỘT BẢ
NGOẠI THẤT

MINSANDO CRANE
MSD - EX PUTTY



LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Độ dẻo và bám dính tốt.
- Chống thấm tốt.
- Không bong tróc, rạn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Không chứa chất độc hại.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì	40kg/bao
Màu sắc	Màu xám hoặc trắng dạng bột mịn

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì, lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20 cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN
Số giấy chứng nhận: 1478.HC5.AQC.01

Chứng nhận sản phẩm
KEO DÁN GẠCH
Kiểu loại: C1; C2

Được sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

Địa chỉ trụ sở
Đội 3, Thôn Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất
T263 Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với
TCVN 7899-1:2008
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận
Phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 27/11/2023
Ngày hiệu lực : 27/11/2023
Giá trị đến : 26/11/2026
Số quyết định : 042711-23/QĐ-AQC

Dấu hợp chuẩn Mã QR Code

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Vi

TCVN 7899-1:2008

Trà cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcertcb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN
Số giấy chứng nhận: 1478.HC5.AQC.02

Chứng nhận sản phẩm
KEO CHÍT MẠCH
Kiểu loại: CG1; CG2WA

Được sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

Địa chỉ trụ sở
Đội 3, Thôn Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất
T263 Khu Phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với
TCVN 7899-3: 2008
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận
Phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 27/11/2023
Ngày hiệu lực : 27/11/2023
Giá trị đến : 26/11/2026
Số quyết định : 052711-23/QĐ-AQC

Dấu hợp chuẩn Mã QR Code

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Vi

TCVN 7899-3:2008

Trà cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcertcb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số giấy chứng nhận: 1478.HC5.AQC.03

Chứng nhận sản phẩm

BỘT BẢ TƯỜNG GÓC XI MĂNG POÓC LĂNG (SKIM COAT)

Kiểu loại: Nội thất và ngoại thất

Được sản xuất tại

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MINSANDO**

Địa chỉ trụ sở

**Đội 3, Thôn Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam**

Địa chỉ sản xuất

**T263 Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

TCVN 7239:2014

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 27/11/2023

Ngày hiệu lực : 27/11/2023

Giá trị đến : 26/11/2026

Số quyết định : 062711-23/QĐ-AQC

Dấu hợp chuẩn



Mã QR Code



GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcertcb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

Scanned with CamScanner

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số giấy chứng nhận: 1478.HC5.AQC.06

Chứng nhận sản phẩm

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM GÓC XI MĂNG POLYMER

Được sản xuất tại

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MINSANDO**

Địa chỉ trụ sở

**Đội 3, Thôn Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam**

Địa chỉ sản xuất

**T263 Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

BS EN 14891:2017

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 27/11/2023

Ngày hiệu lực : 27/11/2023

Giá trị đến : 26/11/2026

Số quyết định : 092711-23/QĐ-AQC

Dấu hợp chuẩn



Mã QR Code



GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcertcb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

Địa chỉ	Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chi nhánh	Số 652/37A, Quốc lộ 13, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
Website	www.minsando.com
Mail	info@minsando.com
Facebook	facebook.com/minsando



HOTLINE
08243 68868